
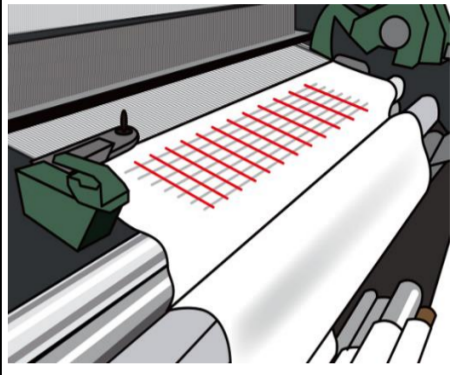
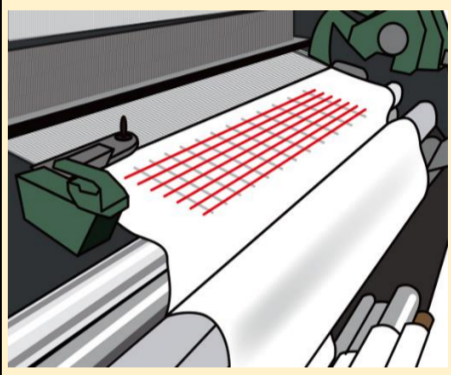
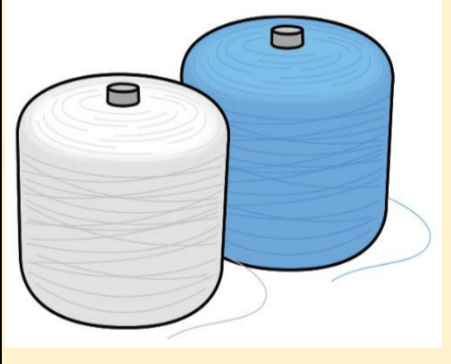
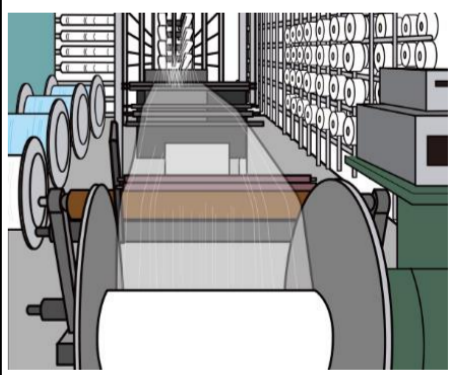
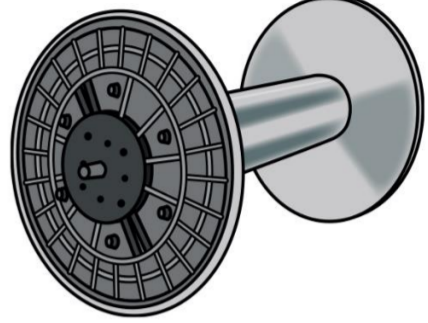


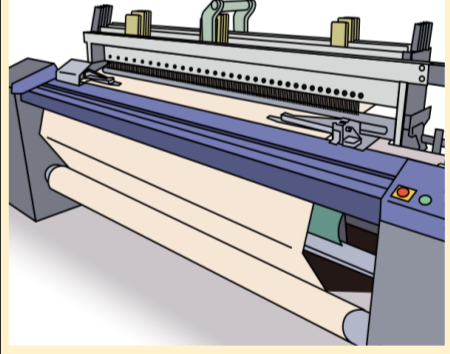

| No. | Talasalitaan | Paano Magbasa | Pagsasalin | Annotasyon | Halimbawa | Larawan |
|-----|--------------|---------------|-----------------------|---|-------------------|---|
| 1 | 経糸 | たていと | Patayong sinulid | | |  |
| 2 | 緯糸 | よこいと | Pahigang sinulid | | |  |
| 3 | 織り組織 | おりそしき | Habi ng tela | Pagsasama-sama ng patayo at pahigang sinulid sa tela. Paraan ng pagsasama-samang ito. | | |
| 4 | チーズ | ちーず | Cheese | Hugis silindrong tubo kung saan iniikid ang sinulid. O ganoong inikiran ng sinulid. | |  |
| 5 | 整経機 | せいけいき | Makinang pang-warping | Diretsong ihanay ang bawat isang sinulid, at ipupulupot ito sa beam. | |  |
| 6 | 入れ替える | いれかえる | Palitan | | せいけいきのチーズを入れ替えます。 | Papalitan ang cheese ng makinang pang-warping. |

| No. | Talasalitaan | Paano Magbasa | Pagsasalin | Annotasyon | Halimbawa | | Larawan |
|-----|--------------|---------------|----------------------|--|---|---|---|
| 7 | ビーム | ビーむ | Beam | <p>Tube kung saan iniikid ang patayong sinulid. Warp beam (せいけいビーム) ang inikiran ng iniayos na patayong sinulid.</p> | | |  |
| 8 | 糊付機 | のりづけき | Makinang pang-sizing | <p>Lalagyan ng pandikit ang sinulid sa warp beam. Mapipigilan ang paghihimulmol at iba pa sa pamamagitan ng sizing.</p> | | | |
| 9 | あぜ入れ | あぜいれ | Paglalagay ng umbok | <p>Dahil magkakadikit ang mga sinulid kapag ginawa ang sizing, maglalagay ng sinulid na pang-umbok para maiwasan iyon.</p> | | | |
| 10 | 織機 | しょっき | Makinang panghabi | <p>Maghahabi ng tela gamit ang patayo at pahigang sinulid.</p> | <p>これは^{じどうしょっき}自動織機です。</p> | <p>Awtomatikong makinang panghabi ito.</p> |  |
| 11 | 経通し | へとおし (へどおし) | Warping | <p>Ilulusot isa-isa ang patayong sinulid sa makinang panghabi.</p> | | | |
| 12 | 緯巻き | よこまき | Pag-iikid pahiga | <p>Pag-ikid ng sinulid na gagamitin bilang pahigang sinulid.</p> | | | |
| 13 | セットする | せっとする | Mag-set | | <p>たていと^{しょっき}経系を織機にセットします。</p> | <p>Ise-set ang patayong sinulid sa makinang panghabi.</p> | |

| No. | Talasalitaan | Paano Magbasa | Pagsasalin | Annotasyon | Halimbawa | | Larawan |
|-----|--------------|---------------|-------------------|---|-----------|--|---|
| 14 | 開口 | かいこう | Shedding | Pagbubukas ng taas at baba para mapalusot ang pahigang sinulid. | | | |
| 15 | シャトル | しゃとる | Shuttle | Bagay na may nakakabit na pahigang sinulid, at pabalik-balik sa bahagi ng shedding. Tinatawag ding "杼 (ひ) ." | | |  |
| 16 | 緯入れ | よこいれ | Paglalagay pahiga | Paglulusot ng pahigang sinulid sa bahagi ng shedding. Hindi gumagamit ng shuttle para sa paglalagay pahiga, ngunit mayroon ding air jet na umiihip ng hangin. | | | |

| No. | Talasalitaan | Paano Magbasa | Pagsasalin | Annotasyon | Halimbawa | Larawan |
|-----|--------------|---------------|---|--|---|--|
| 17 | 箒打ち | おさうち | Pagpitpit sa reed | Pagtulak ng sinulid na inilagay pahiga sa dulo ng habi. Aayusin ang pagkasiksik ng habi sa pamamagitan ng pagpitpit sa reed. | | |
| 18 | 巻き取る | まきとる | Ipulupot | | お織りあがった ^{ぬの} 布 ^ま を ^と 巻き取ります。 | Ipupulupot ang telang nahabi. |
| 19 | 検反 (する) | けんたん (する) | Inspeksyon ng tela (Mag-inspek ng tela) | Susuriin ang tastas, dumi at iba pa ng tela. | |  |
| 20 | 生機 | きばた | Kulay abong tela | Hinabi lamang na tela. | | |
| 21 | ロール巻き | ろーるまき | Pag-iikid sa roll | Pagkatapos inspeksyunin ang tela, irorolyo ang tela, at ipapadala ito. | | |
| 22 | 折り畳み | おりたたみ | Pagtutupi | Pagkatapos inspeksyunin ang tela, itutupi ang tela, at ipapadala ito. | | |