
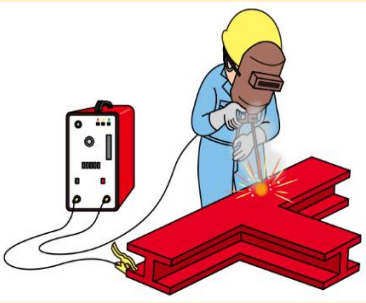


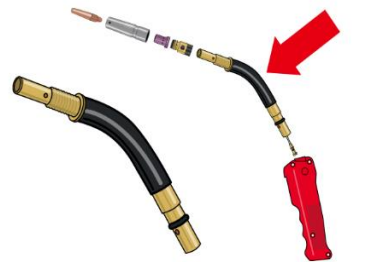
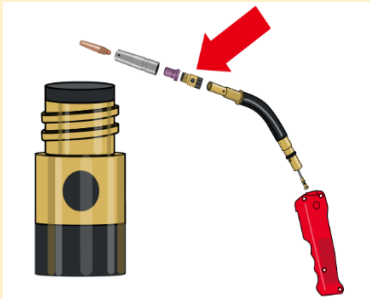

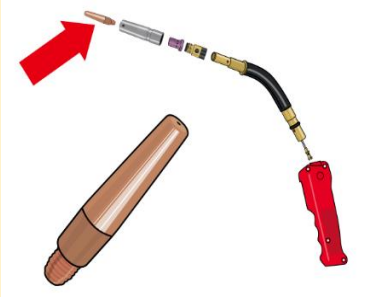
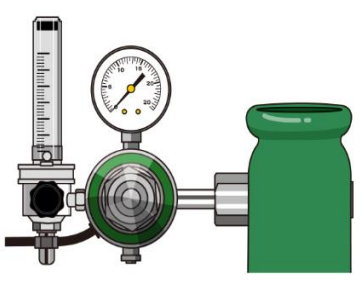
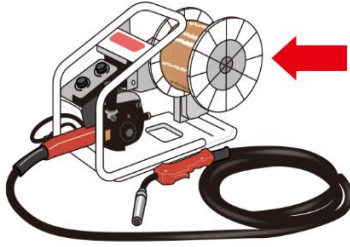


No.	Kosakata	Cara membaca (Hiragana)	Terjemahan	Anotasi	Contoh		Gambar
1	溶接機	ようせつき	Mesin las				
2	ケーブル	けーぶる	Kabel				
3	絶縁テープ	ぜつえんてーぷ	Pita isolasi				
4	アースをとる	あーすをとる	Membumikan	Klem atau klip dipasang pada meja kerja atau lainnya untuk mengalirkan arus listrik ke logam untuk pengelasan.			
5	目盛	めもり	Skala				
6	ハンドル	はんどる	Tuas				
7	つまみ	つまみ	Kenop				
8	リモコン	りもこん	Remote control	Mesin las semi-otomatis dilengkapi dengan remote control yang memungkinkan arus dan tegangan listrik diatur dari jarak jauh.			

No.	Kosakata	Cara membaca (Hiragana)	Terjemahan	Anotasi	Contoh		Gambar
9	被覆アーク溶接機	ひふくあーくようせつき	Mesin las busur terbungkus				
10	溶接ホルダ	ようせつほるだ	Stang las	=ホルダ、溶接棒ホルダ（ようせつぼう ほるだ）			
11	半自動溶接機	はんじどうようせつき	Mesin las semi-otomatis				
12	溶接トーチ	ようせつとーち	Obor las	= トーチ			
13	トーチボディ	とーちぼでい	Bodi obor				
14	絶縁継手	ぜつえんつぎて	Fitting dielektrik	Komponen yang digunakan untuk menyekat bodi obor dan nosel. Juga disebut “絶縁筒（ぜつえんとう）” atau “インシュレータ”.			
15	オリフィス	おりふいす	Orifice	Komponen yang mengatur aliran gas pelindung dari bodi obor.	オリフィスを ^と 取り換 ^か えます。	Saya akan mengganti orifice.	

No.	Kosakata	Cara membaca (Hiragana)	Terjemahan	Anotasi	Contoh		Gambar
16	コンタクトチップ	こんたくとちっぷ	Ujung kontak	Komponen yang mengalirkan arus ke kawat las.	コンタクトチップの穴が ^{あな へんけい} 変形しました。	Lubang di ujung kontak berubah bentuk.	
17	ノズル	のずる	Nosel	Komponen yang mengalirkan gas pelindung ke logam las.	ノズルにスパッタがつかしました。	Ada spatter pada nosel.	
18	ガスボンベ	がすぼんべ	Tabung gas	=ガス容器（がす ようき）、ボンベ			
19	バルブ	ばるぶ	Katup				
20	ガス流量調整器	がすりゅうりょうちようせいき	Regulator gas				
21	ワイヤ送給装置	わいやそうきゅうそうち	Pengumpan kawat las	Perangkat untuk mengumpankan kawat ke ujung obor.			
22	ロール	ろーる	Roller	Alat yang terletak di dalam pengumpan kawat las dan digunakan untuk mengumpankan kawat.	ロールにごみ ^{はさ} が挟まりました。	Ada sampah terperangkap dalam roller.	